

F70W Visualiseur sans fil

Caractéristique du F70W : 100% mobile. Grâce à une transmission sans fil, vous présentez des images et vidéos en direct de n'importe où dans la classe, avec un niveau d'interaction avec les élèves jamais atteint auparavant. Ne cherchez plus de prise de courant pour brancher le F70W : une batterie intégrée se charge de l'alimenter !

Disponible en libre téléchargement sur le site AVer, la suite A+ donne accès à de multiples fonctionnalités liées au partage interactif des contenus.



Caméra sans fil, contrôle en mobilité

Présentez une vidéo en direct de n'importe où dans la classe, tout en annotant, soulignant et manipulant le contenu depuis votre tablette ou ordinateur portable sans être rattaché à la caméra. Présentez le travail d'élèves ou de groupes de votre classe avec la caméra en interactivité avec d'autres élèves distants.



Totale liberté de mouvement

Présentez une vidéo en direct de n'importe où dans la classe, tout en annotant, soulignant et manipulant le contenu depuis votre tablette ou ordinateur portable sans être rattaché à la caméra. Présentez le travail d'élèves ou de groupes de votre classe avec la caméra en interactivité avec d'autres élèves distants.



Le visualiseur multi-modes !

Avec son module wifi, ses ports HDMI et USB, toutes les configurations sont envisageables ! Vous souhaitez dérouler votre cours ou présentation à proximité d'un grand écran, à partir d'un PC ou depuis n'importe quel endroit de la classe ? Le visualiseur 70W est conçu pour cela.



Enregistrez et partagez

Les leçons créées et enrichies avec le F70W doivent pouvoir être conservées à la fin de la classe. Le F70W les enregistre donc dans la bibliothèque multimédia (audio/vidéo, annotations...). Une fois l'enregistrement terminé, téléchargez tout sur YouTube, Dropbox, Facebook ou Picasa pour faciliter le partage et la révision chez soi.



Logiciel visualiseur Sphere2 inclus


- Contrôle total de l'image captée en direct par le visualiseur;
- Comparaison simultanée jusqu'à 6 images, avec possibilité de les annoter et les enregistrer;
- Création et personnalisation de sa propre bibliothèque d'images et de vidéos;
- Intégration du visualiseur avec les outils pédagogiques existants (tableaux ou écrans interactifs).

AverVision F70W

Visualiseur sans fil avec wifi intégré

Spécifications techniques	
Capteur	1/2.7" CMOS
Résolution de sortie	Full HD 1080p (1920x1080)
Lignes TV	1000 (max.)
Images par seconde	30 ips (max.)
Zoom total	8X
Focus	Auto / manuel
Surface de prise de vue	Supérieure à A4 paysage (338x251mm)
Streaming	Compatible tablette, PC ou Mac via un point d'accès wifi
Réseau sans fil	2.4GHz / 5GHz 802.11 a/b/g/n
Portée effective	12m (entre le F70W et le point d'accès wifi)
Rotation de l'image	Rotation électronique de l'image 0° / 90° / 180° / 270°
Stockage interne	240 images (max.)
Stockage externe	Carte SD (32GB max.)
Enregistrement	Oui (sur carte SDHC)
Effets d'image	Couleur / n&b / négatif / gel
Réglage balance des blancs, exposition	Auto / manuel
Outils de présentation	Oui (rideau & viseur)
Ecran divisé	Oui (vertical & horizontal)
Mode vignette (PIP)	Oui
Modes d'affichage	Fin / Graphique / Mouvement / Microscope
Modes de capture	Simple / En continu
Profils utilisateur	Jusqu'à 3
Chronomètre	Oui
Contrôle anti-oscillations	Oui (50/60Hz)
Eclairage intégré	Oui (LED)
Entrées / Sorties HDMI	1 / 1
Entrées / Sorties VGA	Non
Port mini USB 2.0	1 (caméra vers PC / transfert d'images du visualiseur vers PC)
Port USB 2.0	1
Sortie audio	Via HDMI
Dimensions (largeur x haut. x prof.)	En opération : 200x525x380mm / Replié : 230x73x305mm
Poids net	2,6kg
Alimentation	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, adaptateur DC12V-2A / Consommation 12W
Batterie intégrée	7.2V / 6600 mAh - durée approximative 8H
Garantie	5 ans*
Compatibilités logicielles A+ Suite	
Windows® OS (32/64 bit)	Windows® 7 / 8 / 10
Mac OS	Mac OS X v10.10 Yosemite / v10.11 El Capitan
Compatibilités logicielles F70W	
iOS	A partir de iOS v8, v9
Android	A partir de Android v4.1 (Jellybean)
Contenu de l'emballage	
Visualiseur	F70W (adaptateur alimentation 12V-2A inclus)
Câbles / Accessoires	1 x VGA-VGA; 1 x miniUSB-USB / télécommande (piles inclus) / dongle wifi
Divers	CD d'installation logiciel A+ Suite; guide d'utilisation

* Conditions sur avereurope.com

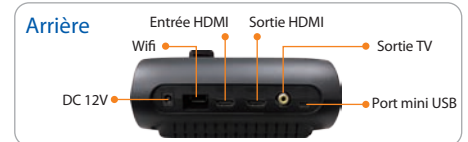

Accessoires optionnels



Adaptateur microscope



Feuille anti-reflet

La gamme visualiseur AVer



▶ Visualiseurs USB
U50 / U70+



▶ Visualiseurs à bras flexible
F17-8M / F50-8M / F70W



▶ Visualiseurs à bras mécanique
M70HD



▶ Visualiseurs plateforme
PL50