

AVerVision F50-8M

Visualiseur bras flexible

Premier de la gamme à embarquer un zoom optique (10X), le F50-8M combine performances et ergonomie. L'accès direct aux fonctions essentielles, le contrôle du zoom par mollette, le grossissement total 200X avec une surprenante rapidité de mise au point automatique procureront une expérience utilisateur inédite aux enseignants les plus exigeants. Doté d'un nouveau capteur 8Mp capable d'afficher les images en 60 images seconde, le F50-8M délivre une qualité d'image et une fluidité vidéo exceptionnelle.



Affichage vidéo Full HD en 60 images seconde

Profitez d'une qualité d'image et d'une fluidité vidéo exceptionnelles grâce au nouveau capteur 8 mégapixels du F50-8M, capable d'afficher en full HD1080p les images en 60 images seconde. Utilisez la sortie HDMI pour relier vos documents vidéo / audio avec une qualité hors-normes.



Capteur 8Mp et zoom total 200X

Explorez les moindres détails d'un sujet en biologie via le zoom optique 10X du visualiseur F50-8M, et utilisez cet outil puissant pour zoomer sur des images microscopiques. Combinez les zooms optique et numérique du F50-8M pour obtenir un grossissement jusqu'à 200X !



Enregistrement de vidéos à 30 images par seconde

Mémorisez sur carte SDHC ou sur clé USB, et à 30 images par seconde, toutes vos expériences scientifiques, débats, dissections ou commentaires de documents. Vous pourrez relire ces vidéos directement en classe, ou les mettre en ligne pour une relecture ultérieure par les élèves.



Fonction d'annotations intégrée

Annotez simplement et facilement par le biais d'une souris des images capturées et stockées dans la mémoire interne du visualiseur F50-8M, puis sauvegardez ces images ainsi annotées. Une fonction unique !

Logiciel AVer pour visualiseurs

Des possibilités toujours plus étendues avec la Suite A+

- ▶ Intégrez facilement l'image en direct du visualiseur dans vos outils pédagogiques existants, tout en conservant l'accès aux fonctions du visualiseur (annotations, enregistrement...)
- ▶ Créez votre propre bibliothèque d'images ou de vidéos, puis comparez-les facilement avec la vidéo en direct du visualiseur.
- ▶ Motivez vos élèves et boostez votre enseignement en déposant rapidement vos vidéos sur YouTube, Facebook, Twitter, Picasa et autres supports utiles.
- ▶ Visionnez et ajustez l'image en direct du visualiseur AVer F50-8M depuis votre tableau interactif.
- ▶ Exploitez les fonctions de classe interactive intégrées à la suite logicielle AVer pour un enseignement dynamique et individualisé.



AVerVision F50-8M

Visualiseur 8Mp

Spécifications techniques

Capteur	1/3.2" CMOS
Total pixels	8M
Résolution de sortie	Full HD 1080p (1920 x 1080)
Lignes TV	1000 (max)
Zoom	Zoom total 200X (zoom optique 10X + numérique 20X)
Images par seconde (affichage)	60 ips max
Focus	Auto / manuel
Surface de prise de vue	Supérieure à A4 Paysage (437mm x 300mm)
Rotation de l'image	Rotation électronique 0° / 180°
Enregistrement	Oui (sur carte SDHC ou clé USB)
Outils d'annotation intégré	Oui
Stockage interne	240 images (XGA) / 80 images (8Mp)
Stockage externe	SDHC (32GB max) / clé USB (64GB max)
Effets d'image	Couleur / N&B / négatif / miroir / gel
Réglage balance des blancs / Exposition	Auto / manuel
Outils de présentation	Oui
Ecran divisé	Oui (vertical et horizontal)
Mode incrustation (PIP)	Oui
Modes d'affichage	Fin / graphique / mouvement / microscope / macro / infini
Modes de capture	Simple / en continu
Profil	Jusqu'à 3
Chronomètre	Oui
Contrôle anti-oscillation	Oui (50/60Hz)
Télécommande	Oui
Eclairage	Lampe LED intégrée
Entrée / Sortie HDMI	1 / 1
Entrée / Sortie RGB	1 / 1
Sortie vidéo composite	Oui (NTSC ou PAL)
Port RS 232	Oui (avec adaptateur composite / RS 232)
Port mini USB 2.0	Oui (connexion PC)
Port USB 2.0	Oui (pour clé USB ou souris)
Entrée micro	Micro intégré; entrée Micro (jack 3.5mm rose)
Sortie audio	Via HDMI; sortie audio (jack 3.5mm vert)
Dimensions (lxhxp)	En opération 200 x 540 x 380mm / Plié : 245 x 77 x 305mm
Poids net	2,8kg
Alimentation	DC 12V, 2A - AC 100V~240V, 50/60Hz / Consommation 12W
Garantie	5 ans*



Compatibilités suite logicielle A+ Suite

Windows® OS (32/64 bit)	Windows® 7 / 8 / 10
Mac OS	Mac OS X v10.10 Yosemite / v10.11 El Capitan

Contenu de l'emballage

Visualiseur	AVerVision F50-8M (adaptateur alimentation 12V-2A inclus)
Câbles / Accessoires	1 x VGA-VGA; 1 x mini USB-USB / télécommande (piles fournies)
Divers	CD d'installateur logiciel A+ Suite; guide d'utilisation, bon de garantie

* Conditions sur avereurope.com

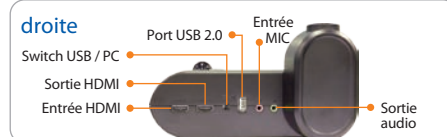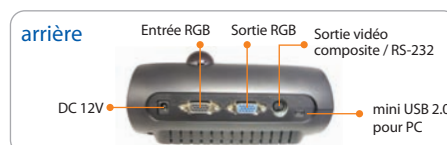

Accessoires optionnels



Adaptateur microscope



Feuille anti-reflets

La gamme visualiseur AVer



▶ Visualiseurs USB
U50 / U70



▶ Visualiseurs à bras flexible
F17-8M / F50-8M / F70W



▶ Visualiseurs à bras mécanique
M70HD



▶ Visualiseurs plateforme
PL50